HOLZ-ALUMINIUM FENSTER
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
U-Wert ≤ 1.1
Sonnenschutzverglasung g-Wert = 0,45
Nadelholz lackiert, weißlich pigmentiert
Deckschale pulverbeschichtet RAL Design
z.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig

WANDAUFBAU
ca. 280 mm Stahlbetonsturz (Bestand)
140 mm Dämmung Mineralwolle WLG 032
30 mm Luftschicht
Unterkonstruktion:
- LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Ausladung ca. 200 mm
-LM-L Winkel, Horizontal
20 mm Bekleidung Aluminium-Wellprofil 18/76, 0,9 mm nach Bemusterung

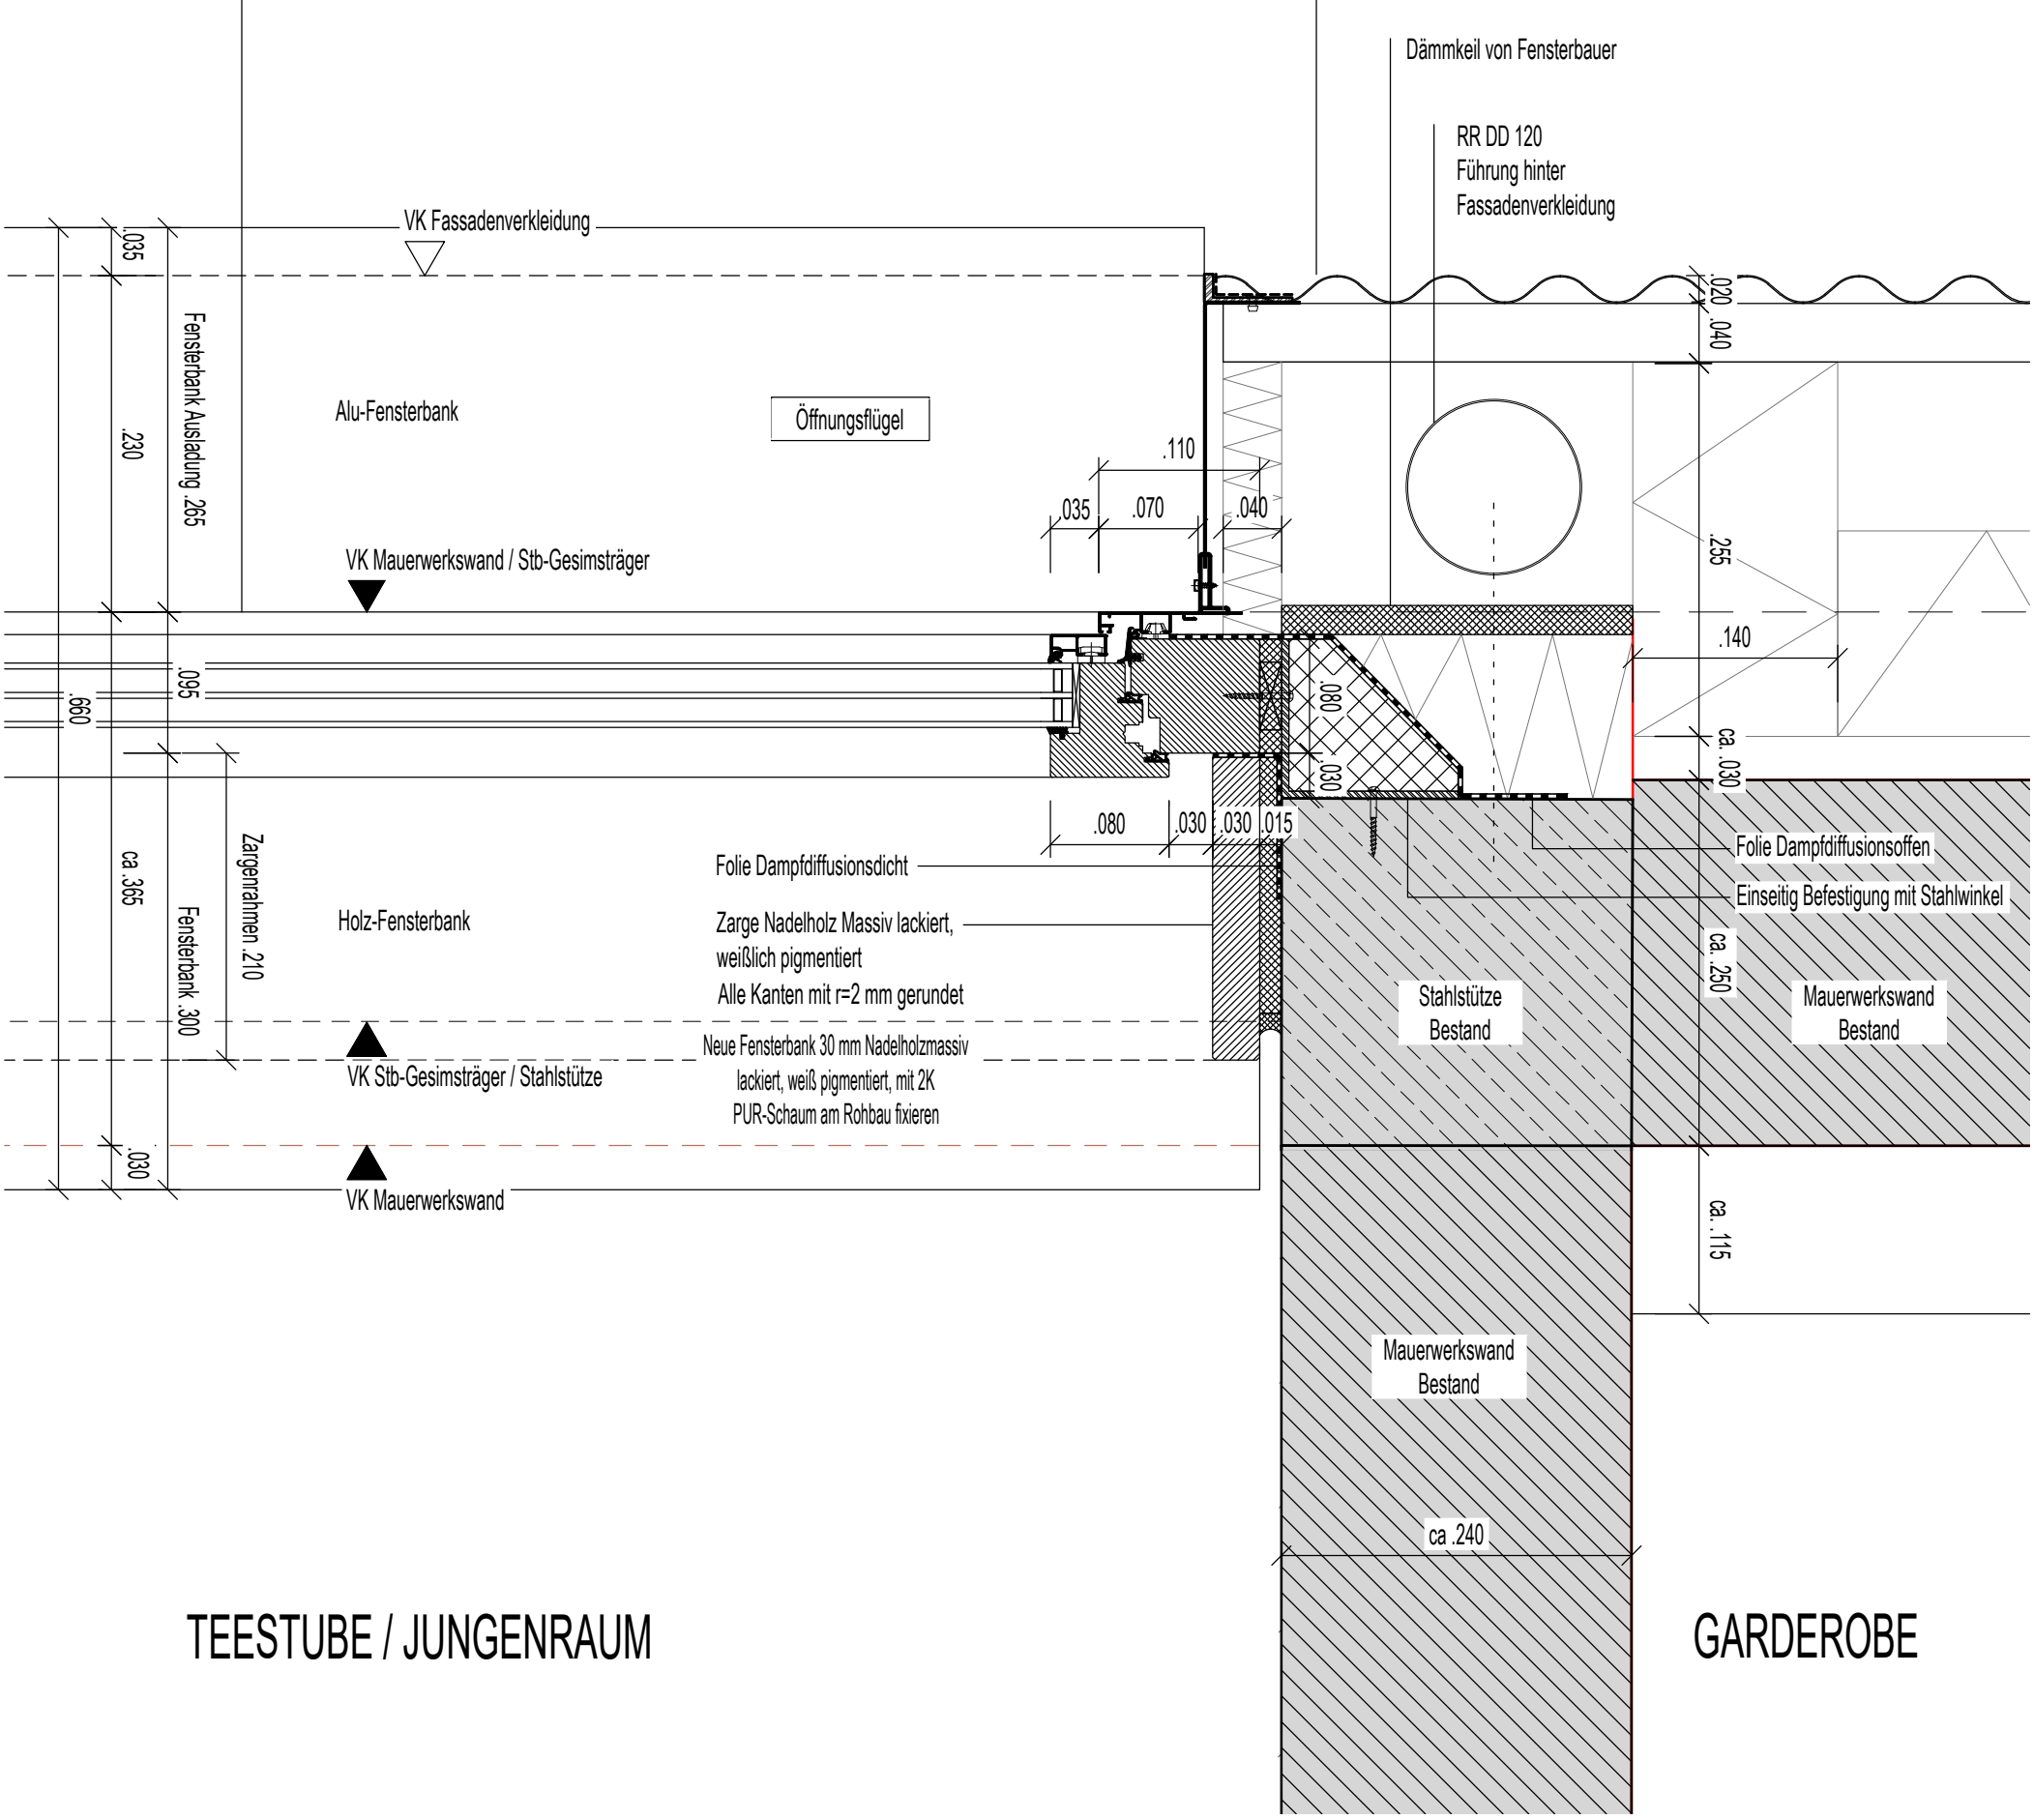

18.09.2023 Index 0, erster Stand

VORABZUG

PROJEKT Sanierung Jugendzentrum Startloch	PLANKODIERUNG JZS_AR_P05_DET_FAS_018		ARCHITEKT Mo Re **Mo Re Architekten PartGmbB** Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt Neuer Kamp 30, 20327 Hamburg
PLANINHALT HS_Fallrohr in Fassade	MASSTAB 1:5	DATUM 14.08.2023	BAUHERR **Freie und Hansestadt Hamburg** Bezirksamt Wandsbek Schloßstraße 60 22041 Hamburg
INDEX 00	FORMAT 297 x 420	GEZEICHNET VC	