


Siehe statische Berechnung
Umbaumaßnahmen 13

- DACHAUFBAU LAUBENGANG
- 10 mm Bitumenbahn-Abdichtung 2-lagig :
 - 1. Bahn selbstklebend mit Glasgittergewebe, z.B Bauder Tec KSA Duo
 - 2. Bahn Beschiefert mit KTP, z.B. Bauder Karat
 - 25 mm Schalung
 - 50/250 mm Trapezblech, t= 1,25 mm , Positivlage

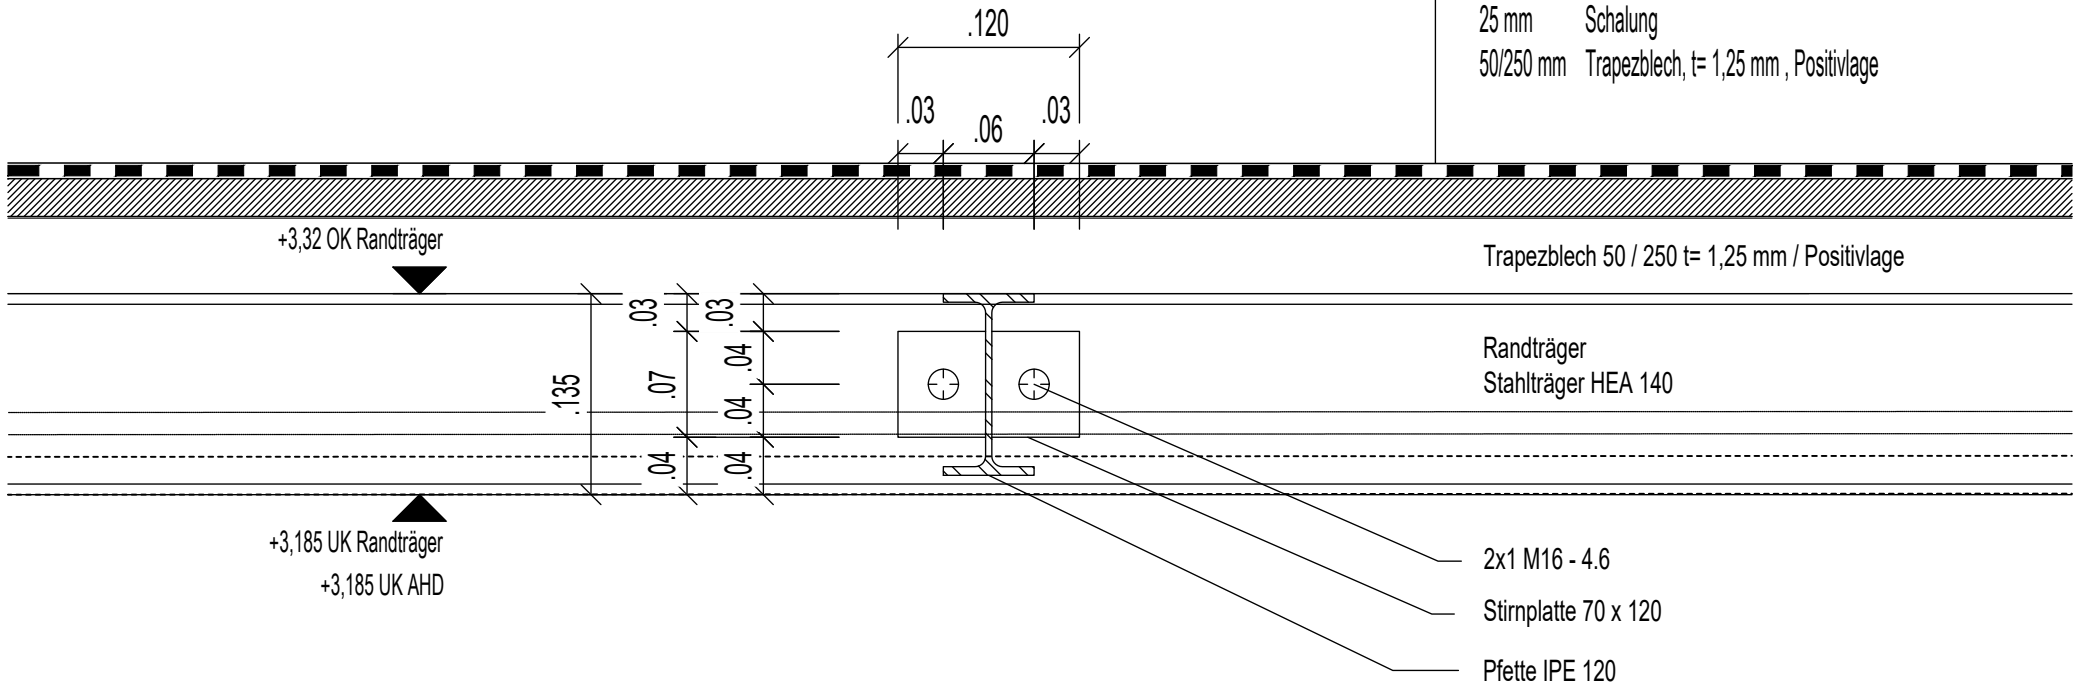

LAUBENGANG

VORABZUG!

18.09.2023 Index 0, erster Stand

PROJEKT	PLANKODIERUNG	ARCHITEKT	BAUHERR
Sanierung Jugendzentrum Startloch	JZS_AR_P05_DET_DA_012	Mo Re MoRe Architekten PartGmbB Fee Möhrle - Tobias Martin Reinhardt Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg	Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Wandsbek Schloßstraße 60 22041 Hamburg
PLANINHALT	MASSTAB		
VS_Anschluss Pfette-Randträg. 0	1:5		
	FORMAT	GEZEICHNET	
	297 x 420	FD	
	DATUM		
	14.08.2023		