MAUERWERK	UKD UNTERKANTE ABGEH. DECKE
MAGERBETON	BRH BRÜSTUNGSHÖHE OKFF - OK ROHBRÜSTUNG
STAHLBETON	LH LICHTE RAUMHÖHE
LEICHTBAUWAND	STH STURZHÖHE (VON OKFF)
BETONWERKSTEIN	UKRD UNTERKANTE ROHDECKE (VON OKFF)
ESTRICH	UKUZ UNTERKANTE UNTERZUG (VON OKFF)
WÄRMEDÄMMUNG MINERALISCH	RS RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND
WÄRMEDÄMMUNG POLYSTEROL	D DICHTSCHLIESSEND
DECKENDURCHBRUCH IM FUSSBODEN	DS DICHT UND SELBSTSCHLIESSEND
DECKENDURCHBRUCH IN DER DECKE	BE BODENABLAUF
WANDDURCHBRUCH	DD DECKENDURCHBRUCH
OK FERTIGFUSSBODEN	BD BODENDURCHBRUCH
OK ROHDECKE	WS WANDSCHLITZ
OKFF OKRF HÖHENKOTEN GRUNDRISSE	WD WANDDURCHBRUCH
BODENABLAUF	T 0.00 TÜRNUMMER
RR REGENROHR	F 00x FENSTERPOSITIONSNUMMER
	T2-0.00 RAUMNUMMERN
	ÄNDERUNGSHINWEIS

AUFBAU ATTIKA

ATTIKABLECH
OSB-PLATTE ATTIKAKRONE
MIT ABDICHTUNG
WÄRMEDÄMMUNG 12 cm
STB.-ATTIKA 25 cm

AUFBAU AUSSENWAND ATTIKA

UV SCHUTZFOLIE
WÄRMEDÄMMUNG 12 cm
STB.-ATTIKA 25 cm
WÄRMEDÄMMUNG WLG 035 18 cm
HINTERLÜFTUNGSEBENE 5 cm
TRESPA PANEEL 0,8 cm

1.OG-FUSSBODENAUFBAU

LINOLEUM AUF SPACHTELUNG 1 cm
ZEMENTESTRICH AUF TRENNLAGE 6 cm
TRITTSCHALLDÄMMUNG WLG 040 2 cm
WÄRMEDÄMMUNG WLG 040 11 cm
STB.-DECKE GEM. STATIK 22 cm
INNENPUTZ 1 cm

AUSSENWANDAUFBAU

INNENPUTZ 1 cm
KALKSANDSTEIN 17,5 cm
WÄRMEDÄMMUNG WLG 035 18 cm
HINTERLÜFTUNGSEBENE 5 cm
TRESPA PANEEL 0,8 cm

EG-FUSSBODENAUFBAU

LINOLEUM AUF SPACHTELUNG 1 cm
ZEMENTESTRICH AUF TRENNLAGE 6 cm
TRITTSCHALLDÄMMUNG WLG 040 2 cm
WÄRMEDÄMMUNG WLG 040 11 cm
STB.-SOHLE GEM. STATIK 25 cm
PERIMETERDÄMMUNG WLG 040 12 cm
MAGERBETON 5 cm

EG-AUSSENWAND SOCKEL

INNENPUTZ 1 cm
KALKSANDSTEIN 17,5 cm
WÄRMEDÄMMUNG WLG 035 14 cm
AUSSENPUTZ 1,5 cm

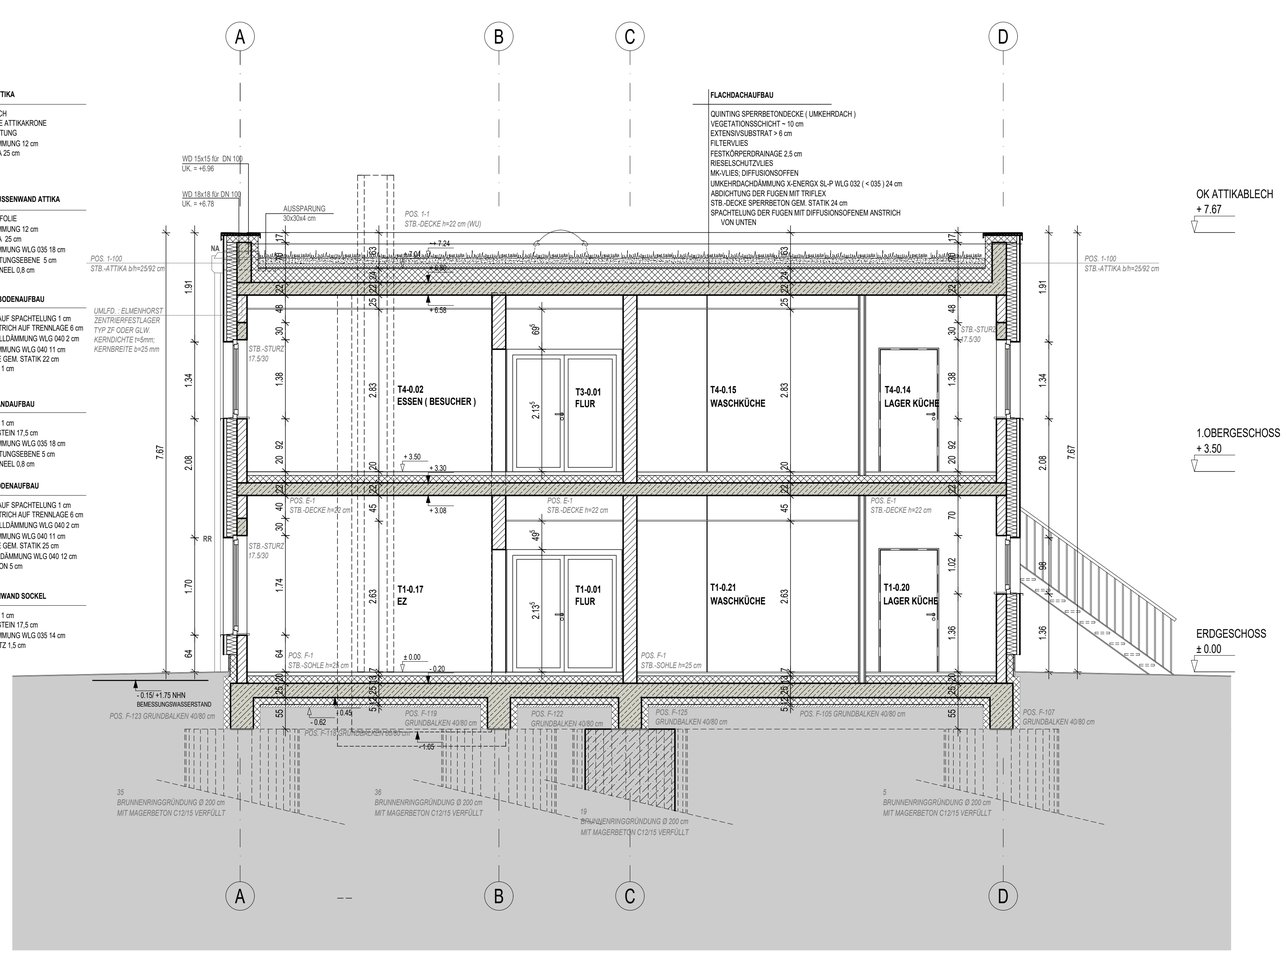

FLACHDACHAUFBAU

QUINTING SPERRBETONDECKE (UMKEHRDACH)
VEGETATIONSSCHICHT ~ 10 cm
EXTENSIVSUBSTRAT > 6 cm
FILTERVLIES
FESTKÖRPERDRAINAGE 2.5 cm
RIESELSCHUTZVLIES
MK-VLIES; DIFFUSIONSOFFEN
UMKEHRDACHDÄMMUNG X-ENERGY SL-P WLG 032 (< 035) 24 cm
ABDICHTUNG DER FUGEN MIT TRIFLEX
STB.-DECKE SPERRBETON GEM. STATIK 24 cm
SPACHTELUNG DER FUGEN MIT DIFFUSIONSOFENEM ANSTRICH
VON UNTEN

Index	Änderung	Datum / Name
U		
T		
S		
R		
Q		
P		
O		
N		
M		
L		
K		
J		
I		
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A	FENSTERHÖHEN	04.04.2022 VSt.

Datum: 23.02.2022	Maßstab: 1:50	Planverfasser: Stein Plan & Werk GmbH Co. KG, Hermann-Maul-Str. 2, 21073 Hamburg	Plan-Nr.: 511 / Index: A
Bearb.: VSt.			

Bauwerk:
NEUBAU EINES KINDERSCHUTZHAUSES
BILLWERDER BILLDEICH 648c

Planart:
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planinhalt:
SCHNITT B-B

Bauherr:	Freie und Hansestadt Hamburg LEB: Referatsleitung Immobiliermanagement Conventstraße 14 22089 Hamburg	Tel.:040-42815 3041	Gepr.
Planer:	Stein Plan & Werk GmbH Co. KG Hermann-Maul-Str. 2 21073 Hamburg	Tel.: 040-77 58 61 Fax: 040-77 58 10	Gepr.
GU			