


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

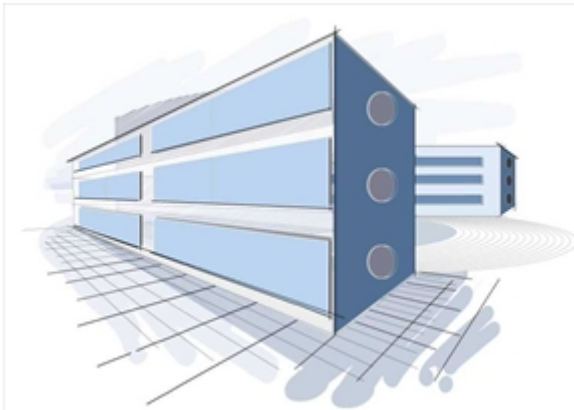

Planverfasser

Sprinkenhof GmbH
 Burchardstraße 8
 20095 Hamburg

Tel.: 040 33954-379

Fax: 040 330754

Mobil: 0160 2293350

julia.eggerts@sprinkenhof.de

Bauvorhaben

**Erweiterungsbau
 Wasserschutzpolizei-Schule
 (WSPS)**

-

Leistung (LV)

**19
 Bodenbelagsarbeiten**

Ausführungsbeginn

30.01.2023

Ausführungsende

03.02.2023

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

20.12.2022

Abgabezeit

12:30

Abgabeort

**Sprinkenhof GmbH
 Burchardstraße 8
 20095 Hamburg**

Zuschlagsfrist

20.01.2023

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (9000-93001-02-ZB01)

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022

Leistung (LV)

19 Bodenbelagsarbeiten

Bauvorhaben

Erweiterungsbau Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS)

Bauherr

 Bahörde für Inneres und Sport
 Polizei Hamburg
 Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS)

Telefon

Planverfasser / Ausschreibung

 Sprinkenhof GmbH
 Burchardstraße 8
 20095 Hamburg

Telefon 040 33954-379

040 330754

Mobil 0160 2293350

julia.eggerts@sprinkenhof.de

Ansprechpartner: ...

Julia Eggerts

Bauleitung

 prasch buken partner
 architekten partG mbH
 Große Elbstraße 150
 22767 Hamburg

Telefon 040 8090080

040 8090090

Mobil 012 9217753

schmitz-mohr@pbp.hamburg

Ansprechpartner: ...

Herr Schmitz-Mohr

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (julia.eggerts@sprinkenhof.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

 Anbieter - Datum, Ort

Stempel

 Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

 Anbieter - Unterschrift

 Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

19	LV	Bodenbelagsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	4
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten	5
99	LOS	Stundenlohnarbeiten	9
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11

Leistungsverzeichnis

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Erweiterungsbau WSP-S Veddeler Damm 48 20457 Hamburg Bauherr: BIS / Wasserschutzpolizei-Schule vertreten durch die SpriG / Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg Aufgrund der prognostizierten steigenden Ausbildungs- und Fortbildungsbedarfe an der Wasserschutzpolizei-Schule (WSP-S) beabsichtigt diese den Neubau eines Schulungsbaus mit Beherbergung auf dem, an das Grundstück der WSP-S angrenzenden, Grundstück am Worthdamm. Für die Wasserschutzpolizei-Schule ist ein 4-geschossiges Schülerwohnheim (Erdgeschoss plus drei Obergeschosse) mit einer Kapazität von 21 Zimmern und einem weiteren Schulungsraum mit einer Grundfläche von ca. 1.140m ² BGF geplant. Gebäude Gemäß den Anforderungen der Bauherren soll ein energieeffizienter Neubau mit dadurch geringen Unterhaltskosten errichtet werden. Das Gebäude wird nicht unterkellert, die aufgehenden Bauteile werden weitestgehend in Mauerwerk erstellt. An wenigen Stellen wird Stahlbeton für Stützen und tragende Wände eingesetzt. Die Außenwände werden in zweischaligem Mauerwerk erstellt. Die Deckenplatten bestehen aus Stahlbeton, das Dach soll als Sparrendach mit einer Zinkeindeckung ausgebildet werden. Die trapezförmige Kubatur aus der Konzeptstudie wurde weitgehend übernommen und lediglich an der Südost-Ecke etwas gekappt um den nach Osten ausgerichteten Zimmern des Wohnheims jeweils einen gleichen Grundriss zuzuweisen und das Gebäude effizienter zu machen. Der überwiegende Teil der Nutzflächen sind zudem nach Osten orientiert um zum Einen den Bezug zum Hauptgebäude der WSP-S zu gewährleisten, zum Anderen, um sich von der stark lärmbelasteten Straßenecke des Veddeler Damms und des Worthdamms abzuwenden. Sechs Zimmer je Etage sind so gleichmäßig in Reihe angeordnet. Zwei Schottwände, im 1. Obergeschoss als wandartige Träger, teilen diese sechs Zimmer in drei Kompartiments, sie sind auch brandschutztechnisch so zusammengeschaltet. Ein siebtes Zimmer befindet sich jeweils an der Südwest-Ecke. Treppenhaus und Nebenräume wie Teeküche und Pumi-Raum sind zum Worthdamm hin orientiert. Die Arbeiten erfolgen in verschiedenen Bereichen des Bauvorhabens. Die Reihenfolge der Ausführungs-orte/Abschnitte wird vor Beginn der Arbeiten zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber abgestimmt. Die Baustelle ist täglich nach Beendigung der Arbeiten besenrein und so aufgeräumt zu hinterlassen, dass keine Unfallgefahr entsteht. Alle Positionen verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materialien und ggf. Schuttabfuhr und Entsorgung. Die aus dem vorstehenden Text resultierenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. <u>Normen - Richtlinien</u>		

Leistungsverzeichnis

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Für die Auftragsabwicklung gelten:</p> <p>VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).</p> <p>VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).</p> <p>Die für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, RAL Güte- und Prüfbestimmungen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, Unfallverhütungs-Vorschriften, etc. sind einzuhalten.</p> <p>Die Konstruktionen müssen nach den Richtlinien des System-Herstellers geplant und gefertigt werden.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich eine titelweise Vergabe der einzelnen Gewerke vor.</p>		
01 LOS Bodenbelagsarbeiten		
01.1	Untergrund vorbereiten	
	Untergrund vorbereiten, vollflächiges Spachteln und Schleifen, sowie Ausgleichen von geringen Unebenheiten, inkl. Haftgrundvoranstrich auf Unterboden zur Verfestigung bzw. Haftverbesserung. Untergrund : Zementestrich Spachteldicke : 1 - 3 mm	
		610 m²
		EP
01.2	Spachteln und Schleifen	
	Spachteln und Schleifen inkl. Absaugen des vorbehandelten und ausreichend getrockneten Untergrundes aus Zementestrich mit geeigneter, stuhlrollenfester, zementgebundener Ausgleichsmasse. Stärke: i.M. 2,0 mm Fabrikat: Schönox o.glw.	
	Angeb. Fabrikat : (vom Bieter anzugeben)	
		610 m²
		EP
01.3	Unebenheiten ausgleichen	
	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich mit geeigneter, stuhlrollenfester, zementgebundener Ausgleichsmasse auf besonderer Anordnung der Bauleitung ausgleichen.	
	Dicke: über 2 bis 5 mm	
		610 m²
		EP GP.....
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten
Leistungsbeschreibung		
***Bedarfspos. 01.4 Ausspachtelung bei Belagswechsel Anspachtelung bei Kanten bei Belagswechsel, z.B. Fliesenbeläge mit schnellhärtender chromatarmer Zementspachtelmasse. <div style="text-align: right;"> 610 m² EP GP..... </div>		
01.5 Randdämmstreifen abschneiden Überstand von Randdämmstreifen an Wänden und Estrichbegrenzungen nach Fertigstellung des Spachtelns abschneiden. <div style="text-align: right;"> 850 m EP </div>		
01.6 Linoleum 2,5mm Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Topshield Pro, in mehreren Schichten aufgetragen und mehrfach ausgehärtet, CO2 - neutrale Herstellung Cradle to Gate, entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 5 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse B1 / DIN EN 13501-1 Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut, Art der Nutzung geeignet für Warmwasser- Fußbodenheizung, Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, einfarbige Flächenwirkung, feine Musterung, Betonoptik, Wegen Farbkonzept Farbton Design 3707 Farbton ist zu Bemustern (mind 3 Muster) auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben, Belag, Hersteller/Typ 'Forbo Marmoleum Concrete 2,5 mm' oder gleichwertig, Belag, Hersteller/Typ		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: </div>		

Leistungsverzeichnis

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten
Leistungsbeschreibung		
		<p>'.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen, Klebstoff, Hersteller/Typ 'geeigneter Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe', Klebstoff, Hersteller/Typ</p> <p>'.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p> <p>Abrechnungseinheit: m² inkl. Verfugen dem Bodenbelag angepasst,</p> <p style="text-align: right;">280 m²</p> <p style="text-align: right;">EP</p>
01.7		<p>Zulage ableitfähiger Linoleum</p> <p>Ausführung wie in der Vorposition "Linoleum 2,5mm" beschrieben, jedoch ableitfähig.</p> <p style="text-align: right;">7 m²</p> <p style="text-align: right;">EP</p>
01.8		<p>Textiler Bodenbelag</p> <p>Liefern und verlegen eines textielen Bodenbelages (Schlingenware) Der Teppichboden besteht aus strapazierfähigem Polyamid.</p> <p>Bahnenware Nutzungsklassen: EN1307 - Öffentliche und gewerbliche Nutzung</p> <p>Zertifikate: Cradle to Cradle Certified® Indoor Air Comfort Gold</p> <p>Farbe: grau /beige (Medium Grey, Granite Grey, Light Grey Beige, Light Grey) oder nach Wahl des Auftraggebers und Standardfarbpalette des Herstellers</p> <p>Fabrikat: EGE, Epoca Classik oder gleichwertig</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter anzugeben)</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>

Leistungsverzeichnis

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten		
Leistungsbeschreibung				
			300 m²	EP
01.9		Sockelleiste		
Grundposition 001.0		Liefern und fachgerechtes Verkleben von Sockelleisten im Eiche-Dekor.		
		Sockelleiste Höhe 60 mm, Dicke 2,8 mm Mit flexibler 12 mm abdeckender Dichtlippe für den sauberen Wandanschluss; auch für Bodenbeläge mit Noppen-Oberfläche geeignet.		
		Farbe: "Eiche Natur" passend zu den Fenstern. Farbton ist zu Bemustern (mind 3 Muster)		
		Emissionsarm, frei von PVC, Weichmachern (Phthalate) und Halogenen (z.B. Chlor). Sicherheit im Brandfall, weil kein Chlorwasserstoff freigesetzt wird, das zu Verätzungen der Atemwege führen kann und in Verbindung mit Löschwasser Salzsäure bildet. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt.		
			720 m	EP
01.10		Sockelleiste Eiche		
Wahlposition 001.1		Ausführung wie in der Vorposition "Sockelleiste" beschrieben, jedoch aus Massivholz (Eiche) geölt/gewachst. Ecken auf Gehrung geschnitten.		
		Farbe: "Eiche Natur" passend zu den Fenstern. Farbton ist zu Bemustern (mind 3 Muster)		
			720 m	EP GP.....
01.11		Versiegelung Zarge/Bodenbelag		
		Versiegelung an den Türzargen / Heizungsrohren / Küchenfliesenschildern zum Bodenbelag mit farblich zum Bodenbelag passenden Silikon liefern und herstellen.		
			746 m	EP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten
Leistungsbeschreibung		
01.12	Boden abdecken, Malervlies	
	Böden mit Malervlies nach Verlegung des Bodenbelages gegen Verschmutzung vollflächig abdecken und fixieren. Das Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Verkehrsflächen inkl. Treppen erfasst.	
		610 m²
Summe LOS 01		EP Bodenbelagsarbeiten , Netto:
99 LOS Stundenlohnarbeiten		
***Bedarfspos.		
99.1	Stundenlohn Fach-Vorarbeiter	
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und auf Anweisung der Bauleitung, gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Die Stundennachweise sind innerhalb einer Woche der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nachweise, die später vorliegen werden nicht berücksichtigt.	
		1 h
***Bedarfspos.		EP
99.2	Stundenlohn Facharbeiter	
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und auf Anweisung der Bauleitung, gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Die Stundennachweise sind innerhalb einer Woche der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nachweise, die später vorliegen werden nicht berücksichtigt.	
		1 h
***Bedarfspos.		EP
99.3	Stundenlohn Fachhelfer	
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und auf Anweisung der Bauleitung, gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Die Stundennachweise sind innerhalb einer Woche der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nachweise, die später vorliegen werden nicht berücksichtigt.	
		1 h
		EP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19	LV	Bodenbelagsarbeiten
99	LOS	Stundenlohnarbeiten
Leistungsbeschreibung		
<div> <div>Summe LOS 99</div> <div> <div>Stundenlohnarbeiten , Netto:</div> <div>.....</div> </div> </div>		

LV-Zusammenfassung

VED_WSPS_Erweiterungsbau 2022 (9000-93001-02-ZB01)

19 LV Bodenbelagsarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	LOS	Bodenbelagsarbeiten	5
99	LOS	Stundenlohnarbeiten	9
Summe LV 19 Bodenbelagsarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>