



Regeldetail Aufbau Verkehrsflächen BK 1.8
(Bereich Gebäude Vorplatz) M. 1:10

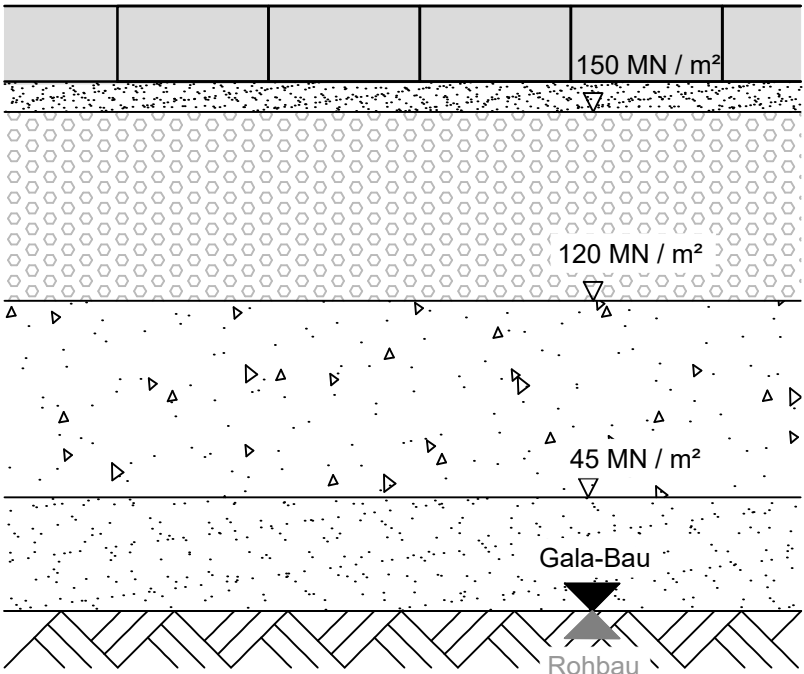


10 cm Betonsteinpflaster, 20 x 30 cm
4 cm Verlegebett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
25 cm ungeb. Tragschicht Hartstein-Brech Korn 0/45,
26 cm Frostschuttschicht Kiessand 0/32
Aufbaustärke **65 cm**
ggfs. variable cm Ausgleichsschicht
Schnittstelle Rohbau Baugrund Arbeitshöhe bis + 2.00 ü NHN

Regeldetail Aufbau begehbare Flächen
(Belag z.B. Betonsteinpflaster) M. 1:10

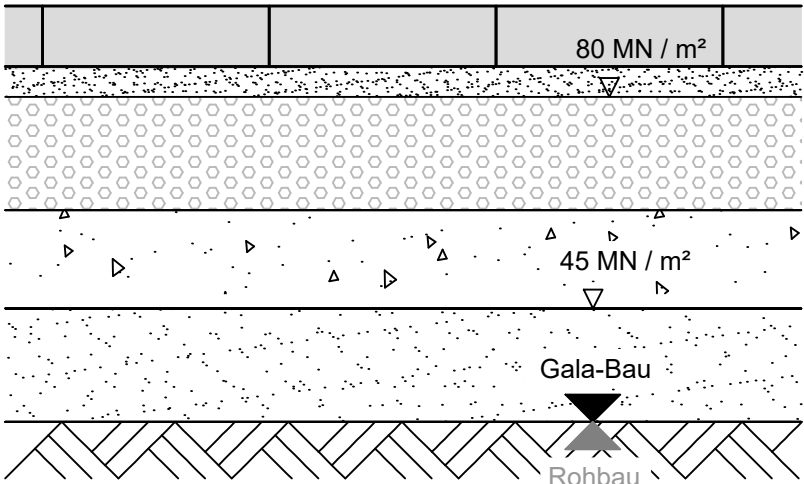

8 cm Betonsteinpflaster, 20 x 30 cm,
4 cm Verlegebett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15 cm ungeb. Tragschicht Hartstein-Brech Korn 0/32
13 cm Frostschuttschicht Kiessand 0/32
Aufbaustärke **40 cm**
ggfs. variable cm Ausgleichsschicht
Schnittstelle Rohbau Baugrund Arbeitshöhe bis + 2.00 ü NHN

Regeldetail Aufbau Verkehrsflächen + Stellplätze BK 0.3
(Bereich Umfahrt + Parkplatz) M. 1:10

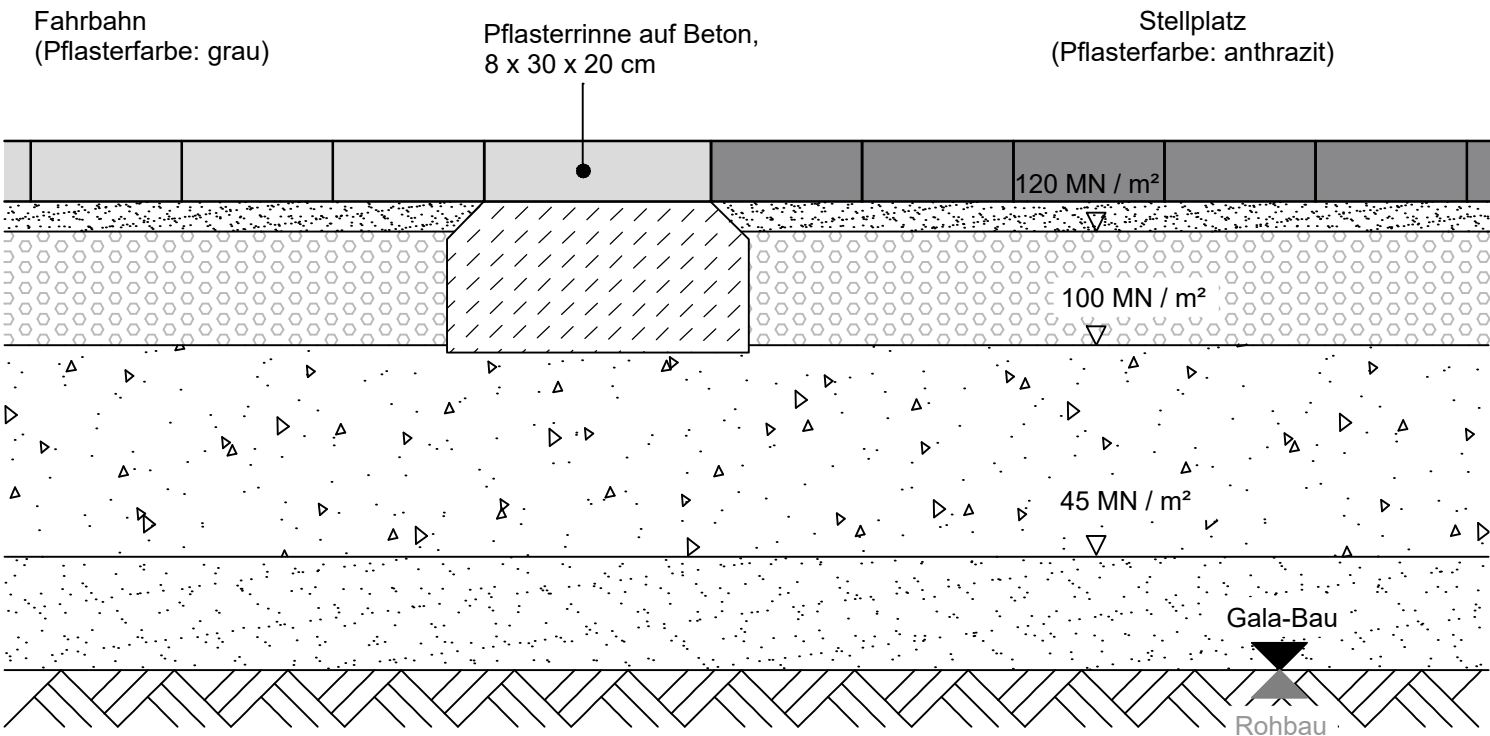

8 cm Betonsteinpflaster, 20 x 30 cm
4 cm Verlegebett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15 cm ungeb. Tragschicht Hartstein-Brech Korn 0/45
28 cm Frostschuttschicht Kiessand 0/32
Aufbaustärke **55 cm**
ggfs. variable cm Ausgleichsschicht
Schnittstelle Rohbau Baugrund Arbeitshöhe bis + 2.00 ü NHN

A	31.03.2025	textliche Ergänzungen / variable Ausgleichsschicht
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG
BAUVORHABEN:		
Neubau Feuerwehrwache Moorborg		
Moorburger Elbdeich 221, 21079 Hamburg		
BAUHERR:		
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG		
PLANBEZEICHNUNG:		
- Vorabzug - M 1:10		
Regeldetail Aufbau Verkehrsflächen + Stellplätze		
BEARBEITET:	Nel	DATUM:
GEZEICHNET:	Wo	PROJEKT-NR.:
GEPRÜFT:	-	PLAN-NR.:
PLANVERFASSER:		
Freiraumplanung Becker Nelson		
Landschaftsarchitekten		
Ochsenzoller Str. 142a		
Tel. 040/593537-0		
Email: Info@Becker-Nelson.de		
22848 Norderstedt		
Fax 040/593537-10		
Net: www.Becker-Nelson.de		